

## ZADELDAK

2800	162	180	188	195	217													2800
2700	157	174	182	189	210													2700
2600	152	168	176	183	203	209												2600
2500	147	162	170	177	196	202	208											2500
2400	142	156	164	171	189	195	201											2400
2300	137	150	158	165	182	188	194	211										2300
2200	132	144	152	159	175	181	187	203	209									2200
2100	127	138	146	153	168	174	180	195	201	206								2100
2000	122	132	140	147	161	167	173	187	193	198	203							2000
1900	117	126	134	141	154	160	166	179	185	190	195	201						1900
1800	112	120	128	135	147	153	159	171	177	182	187	193	199					1800
1700	107	114	122	129	140	146	152	163	169	174	179	185	191	196				1700
1600	102	109	116	123	133	139	145	155	161	166	171	177	183	188	193			1600
1500	96	103	110	117	126	132	138	147	153	158	163	169	175	180	185			1500
1400	91	98	104	111	119	125	131	139	145	150	155	161	167	172	177			1400
1300	86	92	99	105	112	118	124	131	137	142	147	153	159	164	169			1300
1200	81	87	93	99	105	111	117	123	129	134	139	145	151	156	161			1200
1100	76	81	87	92	99	104	110	115	121	126	131	137	143	148	153			1100
1000	71	76	81	86	92	97	103	108	113	118	123	129	135	140	145			1000
	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400			mm

De Zadeldak Lichtstraat onderscheidt zich in vorm doordat deze bestaat uit twee ruiten die onder een lichte hellingshoek van elkaar aflopen. De ruiten liggen in het midden op een elegante tussenkoker. Deze noklijst loopt altijd evenwijdig aan de breedte-zijde, wat bijdraagt aan de harmonieuze integratie van de lichtstraat in het dak. De koker is op dezelfde manier afgewerkt als de volledige opstand, gepoedercoat in RAL9010 (neutraal wit).

Er zijn grote glazen overspanningen mogelijk tot maximaal 4 m<sup>2</sup> extra daglichtoppervlak in de ruimte. Deze lichtstraat wordt compleet prefab geleverd en is eenvoudig te monteren.



Scan de QR code voor meer informatie




### GOED OM TE WETEN


- Breedte en diepte zijn de dagmaten in millimeter (mm)
- De tabel geeft het gewicht in Kg aan exclusief pallet en verpakkingsmateriaal
- De genoemde gewichten zijn gebaseerd op HR++ beglazing. Reken voor Triple glas: 10 Kg per m<sup>2</sup> extra
- Het Zadeldak is altijd vrijstaand, houdt min. 30 cm rondom als vrije ruimte aan

- De maximale breedtemaat is 240 cm; kleiner dan 100 cm? Vraag naar de mogelijkheden
- De tussenstijl van het Zadeldak loopt altijd evenwijdig aan de breedtemaat
- Buitenzonwering is ook mogelijk; houdt in dat geval 50 cm als vrije ruimte aan

### ENKELE VOORBEELDEN

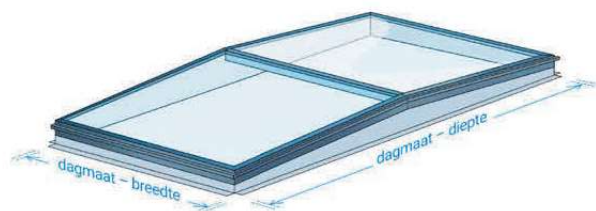

Zadeldak, diep

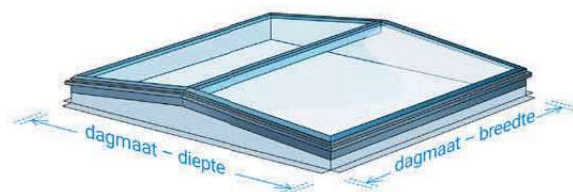

Zadeldak, vierkant